


鋁框臥式標準馬達


Alum. Frame Horizontal Motor

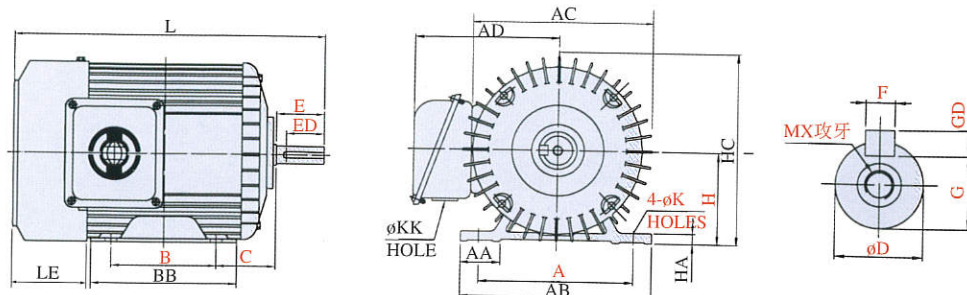

圖一

鋼板臥式標準馬達

Steel Frame Horizontal Motor

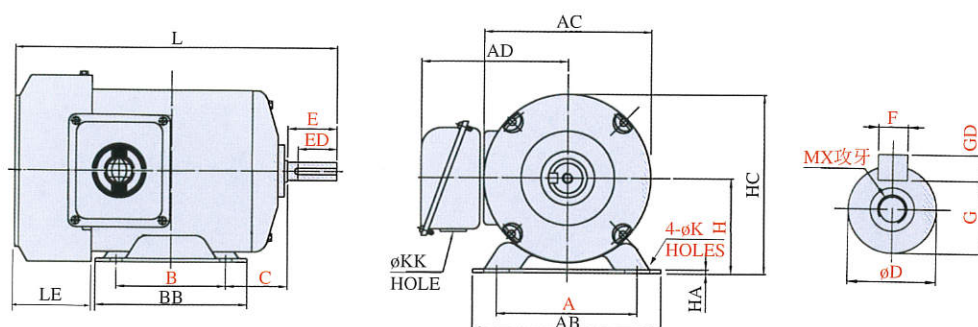

圖二

● 外型尺寸(單位:mm) Dimensions in mm

框號 Frame No.	輸出馬力(HP) Output horsepower				絕緣 等級 Ins. Class	圖號 Fig	安裝尺寸 Mounted size					øKK	HC	AB	AC	AD
	2P	4P	6P	8P			A	B	C	H	øK					
63	1/4	1/4	-	-	E	圖一或圖二	100	80	40	63	ø7	ø22	121	120	113	103
71	1/2	1/2	1/4	-			112	90	45	71	ø7	ø22	175	140	141	116
80	1	1	1/2	1/4			125	100	50	80	ø10	ø22	160	155	156	129
90L	2	3	2	1			140	125	56	90	ø10	ø22	180	170	175	140
100L	-	3	2	1			160	140	63	100	ø12	ø28	235	195	198	149
112M	5	5	3	2			190	140	70	112	ø12	ø28	247	223	198	149

框號 Frame No.	BB	HA	L	LE	軸 承 Bearing		軸 端 Shaft extension					概略 重量 KG
					L.S.	O.S.	F*GD*ED	E	øD	G	MX	
63	110	5	203	50	6202ZZ	6201ZZ	4*4*18	23	ø11	8.5	M4	4.5
71	115	8	242	63	6203ZZ	6202ZZ	5*5*22	30	ø14	11	M5	7.3
80	130	9	275	64	6204ZZ	6203ZZ	6*6*30	40	ø19	15.5	M6	10.5
90L	150	10	325	75	6205ZZ	6205ZZ	8*7*40	50	ø24	20	M8	15 18
100L	172	10	363	80	6207ZZ	6305ZZ	8*7*50	60	ø28	24	M10	23
112M	175	12	380	80	6207ZZ	6305ZZ	8*7*50	60	ø28	24	M10	30

1. #63~#112M軸徑D之公差為(j6)

2. 鍵槽F尺寸之公差一般鍵為N9, 緊配合鍵為P9

3. 鍵GD尺寸之公差6以下為h9, 7~16者為h11

4. G尺寸之公差22以下 $^{+0}_{-0.1}$, 22以上 $^{+0}_{-0.2}$

5. H尺度公差為 $^{+0}_{-0.5}$

6. øN尺度公差為(j6)

7. øK孔#63~#90L $^{+0}_{+0.36}$, #100L~#112M $^{+0}_{+0.43}$

8. øS孔#63~#71L $^{+0}_{+0.36}$, #80~#112M $^{+0}_{+0.43}$

9. 2極僅限用於直結式連接



10. 標準馬達接線箱為鐵板, 鑄件接線箱須另洽

11. 內容如有變更恕不另行通知


12. 立式同心度, 直角度為0.05mm

鋁框立式標準馬達

Alum. Frame Vertical Motor





圖一

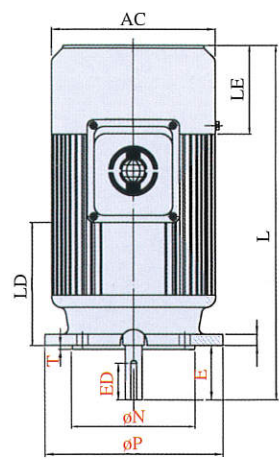


鋼板立式標準馬達

Steel Frame Vertical Motor



圖二

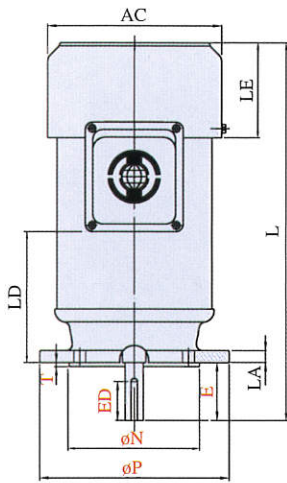

外型尺寸(單位:mm) Dimensions in mm

框號 Frame No.	輸出馬力(HP) Output horsepower				絕緣 等級 Ins. Class	圖號 Fig	安裝尺寸 Mounted size					øKK	AC	AD
	2P	4P	6P	8P			øM	øN	øP	øS	T			
63	1/4	1/4	-	-	E	圖一或圖二	130	110	160	10	3.5	ø22	119	103
71	1/2	1/2	1/4	-			130	110	160	10	3.5	ø22	147	116
80	1	1	1/2	1/4			165	130	200	12	3.5	ø22	161	127
90L	2	3	2	1			165	130	200	12	3.5	ø22	181	138
100L	-	3	2	1			215	180	250	15	4	ø28	212	150
112M	5	5	3	2			215	180	250	15	4	ø28	212	150

框號 Frame No.	L	LA	LD	LE	軸 承 Bearing		軸 端 Shaft extension					概略 重量 KG	
					L.S.	O.S.	F*GD*ED	E	G	øD	MX		
63	204	10	72	50	6202ZZ	6201ZZ	4*4*18	23	8.5	ø11	M4	7.7	
71	258	10	87	65	6203ZZ	6202ZZ	5*5*22	30	11	ø14	M5	9.7	
80	276	9	78	64	6204ZZ	6203ZZ	6*6*30	40	15.5	ø19	M6	13	
90L	331	10	112	76	6205ZZ	6205ZZ	8*7*40	50	20	ø24	M8	17	20
100L	364	12	129	80	6207ZZ	6305ZZ	8*7*50	60	24	ø28	M10	27	
112M	384	12	149	80	6207ZZ	6305ZZ	8*7*50	60	24	ø28	M10	35	

- 標準IEC公制尺寸，具有互換性，適合各界需要。
- 輕薄短小的內部結構，精美實用。
- 採用E級絕緣及高級導電材料，溫升低，壽命長，性能優越。
- 符合新環保概念，無傳統鑄造污染。重量減輕40%。