

橡膠式聯軸器 RUBBER COUPLING

橡膠式聯軸器 RUBBER COUPLING




特性

- 一、構造簡單、裝卸容易。
- 二、耐溫度、耐油性佳。
- 三、價格便宜、免保養。

FEATURE

- 1.SIMPLE STRUCTURE EASY TO ASSEMBLE AND DISASSEMBLE.
- 2.CABLE TO WORK IN HIGH TEMPERTURE CONDITION.
- 3.CHEAP PRICE WITHOUT ANYMAINTENANCE.

構造 STRUCTURE

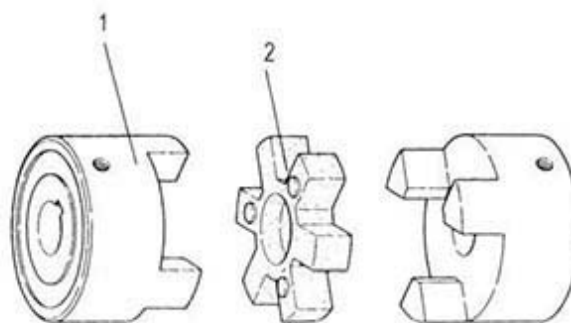

編號 NO	名稱 NAME	材質 MATERIAL	數量 QTY.
1	本體 BODY	中碳鋼或鋁合金 MEDIUM CARBON STEEL OR ALUMINUM ALLOY	2
2	聯結橡膠 CONNECTING RUBBER	NBR(合成橡膠)	1

型式 TYPE

YS-CR-55 S

聯軸器本體材質代號
S：中碳鋼
A：鋁合金


MATERIAL OF BODY
S: MEDIUM CARBON STEEL,
A: ALUMINUM ALLOY.

聯軸器本體外徑
橡膠式聯軸器代號
公司產品代號

OUTSIDE DIAMETER OF BODY.
CODE NAME OF RUBBER COUPLING.
CODE NAME OF PRODUCT

免鑲式軸套規格

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS

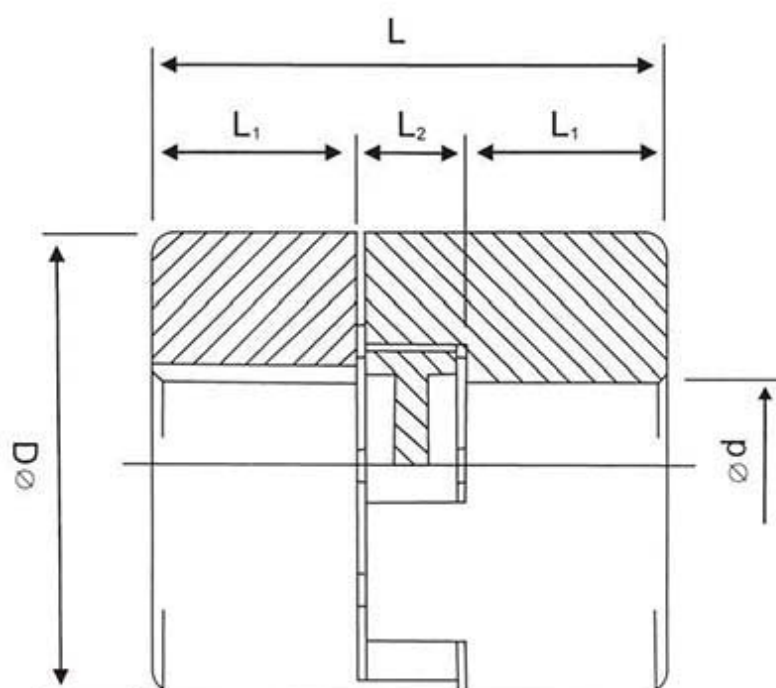

DIMENSIONS

型式 TYPE	最大孔徑 mm MAX BORE DIAMETER	D	L	L1	L2	容許扭矩 ALLOWABLE TORQUE Kg-M	平行偏位 (兩軸偏心量) PARALLEL OFFSET	軸向偏位 AXIAL OFFSET	角度偏位 ANGULAR DEVIATION
YS-CR-30	14	30	35	11	13	1.5	0.15	1.0	1°
YS-CR-40	20	40	66	25	16	2		1.2	
YS-CR-55	28	55	78	30	18	5	0.2	1.4	
YS-CR-65	38	65	90	35	20	15		1.5	
YS-CR-85	55	85	110	44	22	20		1.6	